

Provedení:


Tolerance:

- Velikost (jmen. \varnothing) $D_c = +0/-0,01$ mm.
- $\varnothing D_4 = +0/-0,02$ mm.

Speciální **beztitanový povlak ZOX**.

S odsazenou stopkou (rozměry L_4 a D_4).

Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

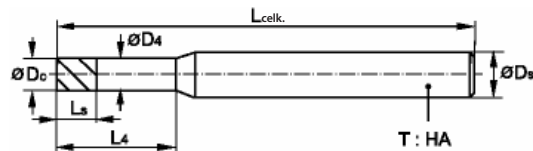

Materiál:	Alu Thermo Pl.	Alu	Alu Guss									INOX	INOX	Ti	Litina	CuZn	Grafit Kompozity Duro Pl.	Uni					Air	
ISO-Code:	N	N	N	P	P	P	P	P	H	H	H	M	M	S	K	N	N							
20 1080/1120 –	300	280	200														o							

Velikost = $\varnothing D_c$	20 1080		20 1120			Rozměr		$\varnothing D_4$				Alu
	dlouhá DIN 6535 HA	prodloužená DIN 6535 HA	L_s	L_4		20 1080	20 1120		20 1080	20 1120		
mm	ZOX	ZOX	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,6	X	X	1,2	3,0	6	0,58	55	65	3	0,002		
0,8	X	X	1,2	4,0	8	0,77	55	65	3	0,002		
1	X	X	1,5	5,0	10	0,95	55	65	3	0,004		
1,2	X	X	1,6	6,0	–	1,15	55	–	3	0,004		
1,3	X	X	1,7	7,0	13	1,25	55	65	3	0,004		
1,5	X	X	1,8	7,5	15	1,44	55	65	3	0,004		
2	X	X	2,0	10,0	20	1,92	55	65	3	0,008		
2,3	X	X	2,0	11,5	20	2,22	55	65	3	0,008		